



FICHE PRODUIT

POUR CHALLENGER MT 700

Distributeur de confiance depuis 1873



Challenger MT 700

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR	CHEVRONS	PAS	HAUTEUR CHEVRON	LARGEUR CHEVRON	GUIDES	PLIS	ÉPAISSEUR
30"x6"x58	30" 762mm	348" 884cm	116	6"	2.6"	2"	58	4	1.5"

Les tracteurs produits par AGCO sous la dénomination Challenger partagent une caractéristique commune : l'utilisation de chenilles agricoles à entraînement par friction.

Que ce soit pour les premiers modèles Challenger 35 à 95 (CAT & Claas), les MT700 ou les MT800, ces machines de grande puissance bénéficient de **chenilles longues** qui assurent à la fois **portance et motricité**. Pour résister à leur puissance, les **crampons** et les **plots d'entraînement** de nos chenilles sont **vulcanisés simultanément**, ce qui leur confère une **meilleure résistance à l'arrachage**.

De plus, nous fabriquons ces modèles de chenilles avec un **pas court de 6 pouces**, ce qui permet d'avoir un **nombre de crampons supérieur** à la plupart des chenilles concurrentes. Cela améliore considérablement leur **résistance à l'usure** et leur **comportement routier**.

Les **chenilles Vulcan Agri** sont parfaitement adaptées aux tracteurs Challenger, vous permettant ainsi de profiter pleinement des performances de votre machine.



2 sites de stockage en Europe

Des centaines de chenilles en stock réparties sur deux sites de distribution en Europe.



Livraison rapide dès 24h

Livraison en messagerie prioritaire suivie sur toute l'Europe ou affrètement pour l'export hors UE.



Adaptabilité des pièces et montage garanti

Nos experts déterminent avec vous les meilleures dimensions pour votre machine et vous garantissent l'adaptabilité des pièces.




Pièces de rechange pour train de roulement

Une gamme de galets et de roues garantie et économique pour les principales marques de tracteurs et moissonneuses.

Câbles Solides

La résistance à la traction est assurée par une **nappe complète de câbles de tension** sans soudure de 5,4mm. Le corps de la chenille est renforcé par quatre couches de câbles d'acier placées à des angles spéciaux pour en maximiser la rigidité, ce qui fait de nos chenilles le **meilleur choix** en termes de durabilité et de flexibilité.

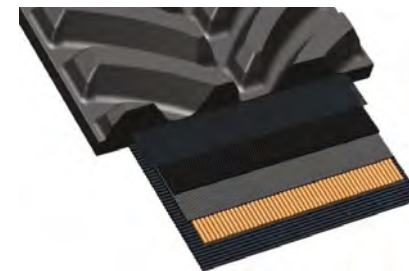

Vulcanisation en une étape

La vulcanisation simultanée du corps de la chenille, des plots de guidage et des crampons **renforce la solidité** et prévient les arrachages. Toutes les parties sont solidement liées en une seule et même pièce. Le **caoutchouc à faible taux d'usure** offre une durée de vie prolongée.

Ingénierie de qualité

Les nouveaux chevrons autonettoyants améliorent la traction tout en n'offrant aucune vibration. Les chenilles sont conçues pour durer et sont **garanties 2 ans** sur les machines à friction et à entraînement positif.



Distributeur de confiance

Leach Lewis fournit à l'industrie uniquement des produits de haute qualité à des prix extrêmement compétitifs. Nous avons une longue tradition de service et de maintien de niveaux élevés de satisfaction de la clientèle.

Gamme de chenilles de
18" à 36"
de large





LEACH LEWIS RUBBER TRACKS LIMITED
Units 4-5 Hikers Way, Crendon Industrial Park, Long Crendon HP18 9RW
www.llrt.co.uk